
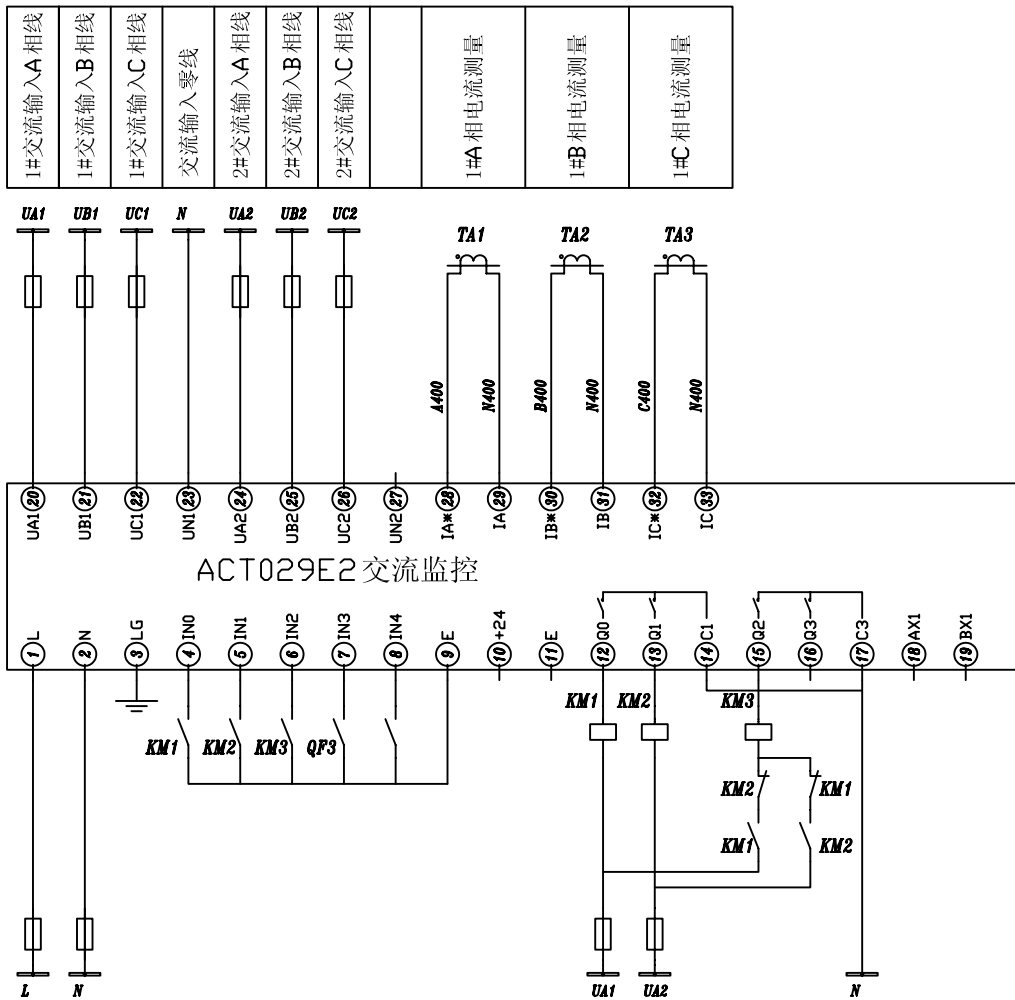


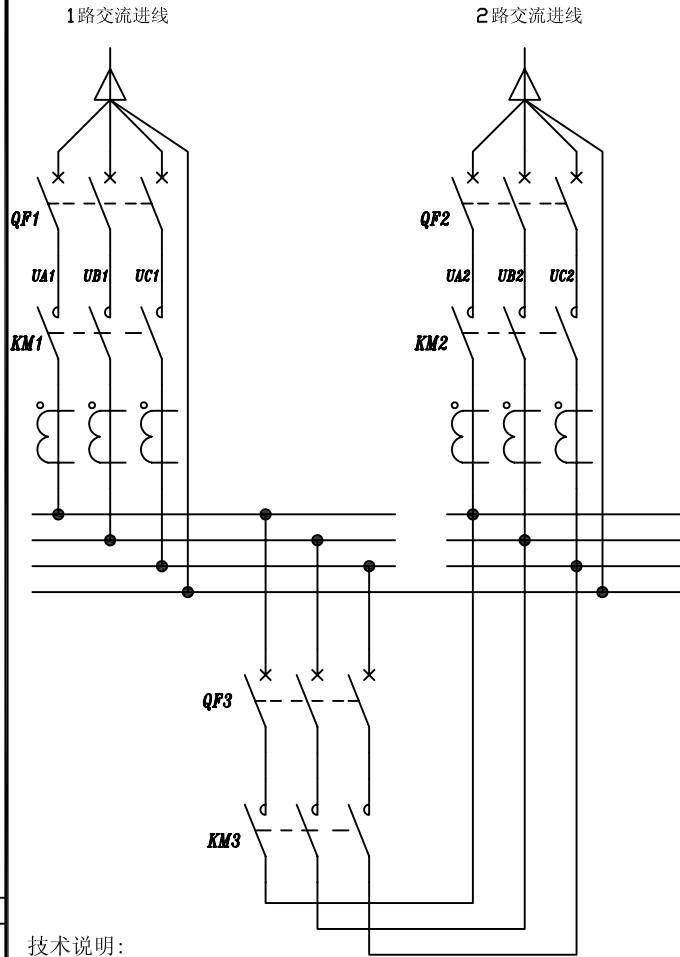

|         |         |    |          |          |          |           |         |         |  |        |        |        |  |  |            |
|---------|---------|----|----------|----------|----------|-----------|---------|---------|--|--------|--------|--------|--|--|------------|
| 工作电源正输入 | 工作电源负输入 | 接地 | KM1 状态输入 | KM2 状态输入 | KM3 状态输入 | QF 3 状态输入 | 防雷器故障输入 | 开关输入公共端 |  | KM1 驱动 | KM2 驱动 | KM3 驱动 |  |  | CDM1-RS485 |
|---------|---------|----|----------|----------|----------|-----------|---------|---------|--|--------|--------|--------|--|--|------------|

技术说明:

- 1 对2路交流进线带母联全自动或手动接触器切换;
- 2 对交流过欠压, 缺相保护和报警, 有电压回差功能和故障延时, 有效防止抖动, 保护可设置;
- 3 能测量二路交流相电压和三相输出电流的真有效值;
- 4 需要检测电流, 必须另配电流互感器, 否则, 可以不用接互感器;
- 5 各接触器切换动作延时可设置, 输入输出信号双向闭锁。
- 5.1 KM2和KM3闭合时, 自动和手动闭锁KM1, 禁止KM1闭合;
- 5.2 KM1和KM3闭合时, 自动和手动闭锁KM2, 禁止KM2闭合;
- 5.3 KM1和KM2闭合时, 自动和手动闭锁KM3, 禁止KM3闭合;
- 6 工作电源输入:
- 6.1 通用型DC80V-DC340V或AC85V-265V。
- 6.2 A型DC18V-DC35V (24V)
- 6.3 B型DC40V-DC63V (48V)
- 7 独立应用可配液晶显示或触摸屏;

|    |    |       |    |    |                            |  |             |                   |    |
|----|----|-------|----|----|----------------------------|--|-------------|-------------------|----|
|    |    |       |    |    | 双路进线带母联监控<br>ACT029E2应用原理图 |  | 武汉市欣通电气有限公司 |                   |    |
|    |    |       |    |    |                            |  |             |                   |    |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |                            |  | 用于          | 产品                | 项号 |
| 设计 |    | 标准化   |    |    | 图样标记                       |  | 重量          | 比例                |    |
| 校对 |    | 审定    |    |    |                            |  |             |                   |    |
| 审核 |    |       |    |    |                            |  |             |                   |    |
| 工艺 |    | 日期    |    |    | 共 张                        |  | 第 张         | TPM-ACT029E 2-001 |    |