


技术说明:

- 1 ACT025能对24只电池电压检测和1路电池环境温度测量.
- 2 ACT025 出厂需说明单只电池电压要求制定.
- 3 工作电源输入:
  - 3.1 通用型DC80V-DC340V或AC85V-265V。
  - 3.2 A型DC18V-DC35V (24V)
  - 3.3 B型DC40V-DC63V (48V)
- 4 有COM1-RS485或RS232接口1个
- 5 可配显示器独立使用

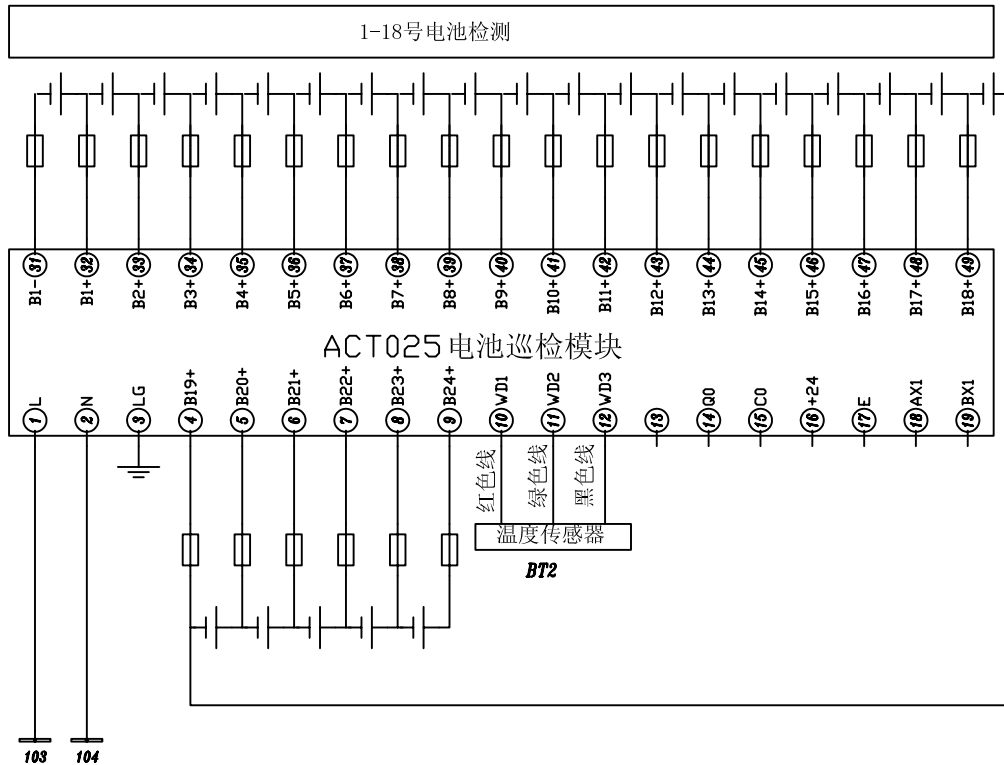

工作电源输入	接大地	19-24号电池检测	环境温度测量	备用继电器输出	备用DC 24V 输出	COM1-RS485
--------	-----	------------	--------	---------	-------------	------------

				直流电源柜 ACT025 电池监测 应用原理图			武汉市欣通电气有限公司			
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	用于	产品	项号
设计		标准化						子	装配图	
校对		审定								
审核										
工艺		日期			共 张		第 张			
									TPM-ACT025-001	

借(通 用)件登记
C A D
校 对
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期